

가스 누출 경보 차단 장치 경보 증설용 수신부 가스 감시반

AUTO SHUT-OFF VALVE INDICATOR, GAS LEAK MONITOR


- 기본 차단 장치 수신부와 연결하여 경보기 연결 수량을 최대 20회선까지 증설 가능
- 가스 감시반으로 사용
- 규격(MODEL) : SHT-60(M)

사양(SPECIFICATION)


- | 제품 규격(Model No.) | SHT-60(M)
- | 작동 전원(Operating power) | 220V.AC
- | 수신 방식(Receive type) | 전압 기억 방식
- | 동작 입력 전원(Activating input power) | 8~18V.DC or Relay contact(COM. NO)
- | 경보 방식(Alarm type) | BUZZER 경보 방식
- | 작동 표시(Display type) | (LED) SIGNAL 6CHANNEL
- | 작동 온도/습도(Operating temp /humi) | -40°C~+70°C/95% 이하
- | 경보기 연결 배선(Detector input cable) | 2wire - AC형 단독형 경보기 or 분리형 경보기
3wire - DC형 단독형 경보기
- | 감시 램프(LED lamp) | NO 1~6, 4~9, 5~10, 7~12



차단 장치 제어부

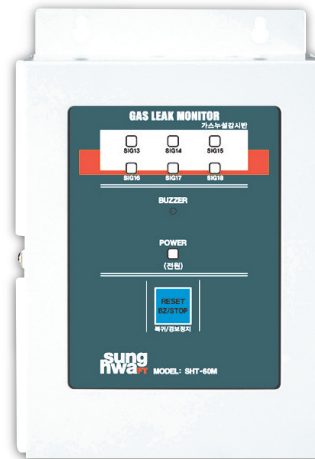

■ 증설용 수신부 - 1
■ 가스 경보 감시반

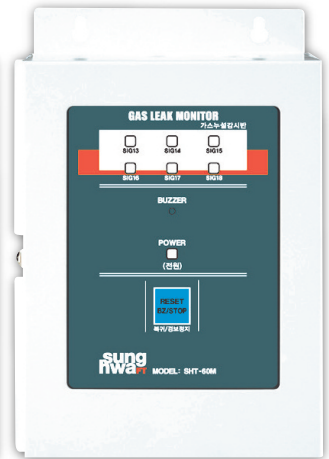

■ 증설용 수신부 - 2
■ 가스 경보 감시반

DIMENSION (mm)

